



↘ 专注斜流管道风机
FOCUS ON OBLIQUE FLOW PIPE FAN

GUANGZHOU REFRACT
INTERNATIONAL IMPORT AND
EXPORT CO., LTD

- ROOM905,NO.65 ZHONGSHAN
QI ROAD,LIWAN
DISTRICT,GUANGZHOU
- TEL:0086 20 81533656
- ZIP CODE:510180



- 超强吸力
高效换气
- 滚珠轴承
超低噪音
- 一体扇叶
斜流增压
- 纯铜电机
稳定耐用
- PP材质
安全环保

↘ 专注斜流管道风机
FOCUS ON OBLIQUE FLOW PIPE FAN

鸿洲~自然新风搬运者
Natural fresh air carrier





鸿洲~自然新风搬运者

Natural fresh air carrier

淡淡的山，清清的水，柔柔的石，一笔又一笔，描绘出一幅清淡的画卷。这样一种恬静的美，在这清淡中悄然而生。

亲近自然，是一件多么美妙的事儿啊！我感受到了大自然的这种恬静、清淡的美！

Light mountains, clear water, soft stone, a pen and a pen, depicting a light picture. Such a quiet beauty, in this light quietly born.
How wonderful it is to be close to nature! I felt the quiet, delicate beauty of nature!

空气循环风扇

Air circulating fan



名称 Name/ имя	型号 Model/ модель	电源 Voltage/ напряжение	频率 frequency частот	规格 specification спецификац	体积 volume/ объем
	NO:	V	Hz	mm	mm
空气循环扇	RX01-h20	30W/220V	50	200	250x150x280



名称 Name/ имя	型号 Model/ модель	电源 Voltage/ напряжение	频率 frequency частот	规格 specification спецификац	体积 volume/ объем
	NO:	V	Hz	mm	mm
空气循环扇	RX01-h20	30W/220V	50	200	250x150x280

直流变频双向遥控管道增压风机


Plastic case series DC frequency conversion two-way remote control pipeline booster fan



HZ-100H



HZ-150H

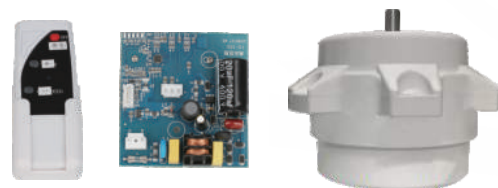

HZ-200H

性能概述 Performance Overview


HZ系列圆型管道风机是引进国外先进技术而设计的新型风机，采用外转子后倾离心风机匹配，机壳选用阻燃防火材料注塑而成其设计标准，进风口和出风口可与同一直径圆形管道连接，中间主机可以轻松拆卸，使安装、拆卸、维护更简便，能够极大的节省管道设计和安装费用。

它具有风量大，压力高。噪音低、振动小、耗电省、长寿命、体积小、重量轻，运行稳定等优点。

风机适用的环境温度为-20℃~50℃之间，相对湿度不大于90%，海拔高度不超过3000m。

其外形美观，能有效地进行空气调节，控制热气、去除潮湿、尘埃、异味、清洁，令室内空气清新，已经逐渐代替传统用于排风的轴流风机，它弥补了轴流风机静压不足的现象。广泛应用于家庭，公寓、别墅、办公室、会议室、商场、宾馆、酒楼、电影院、歌舞厅，车站等场所。


安装及应用 Instructions For Use

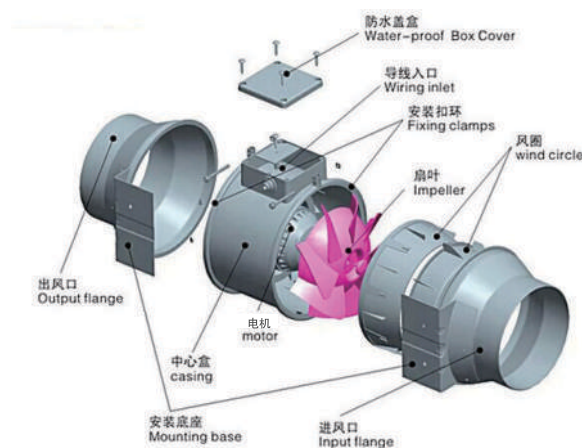

双向正反转管道增压风机

Two-way positive and negative pipeline booster fan

- 遥控控制
- 双向排气
- 超低噪音
- 强劲风力

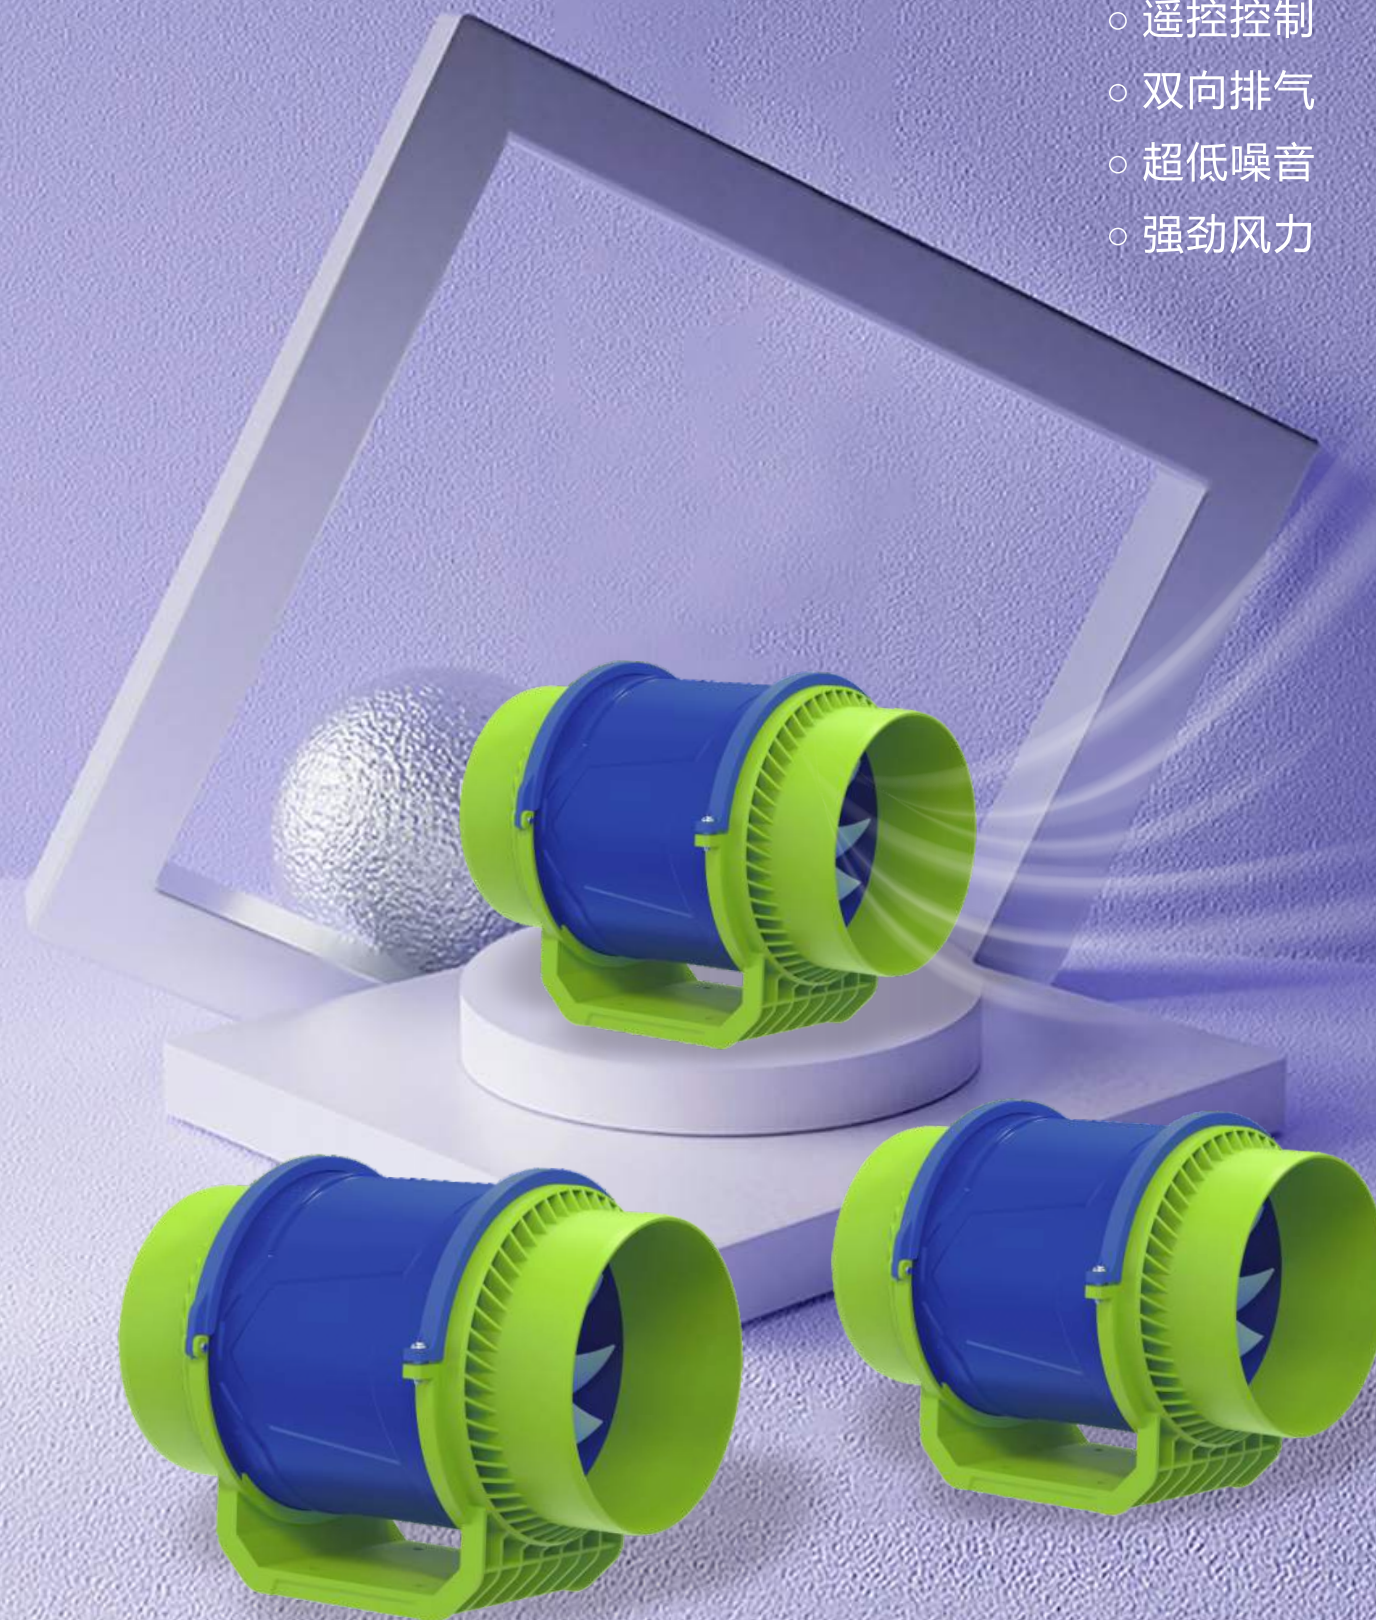



无刷变频管道增压风机

Brushless frequency conversion pipeline booster fan

鸿洲芯风系
畅享新空气



- 超强吸力
高效换气
- 滚珠轴承
超低噪音
- 一体扇叶
斜流增压
- 纯铜电机
稳定耐用
- PP材质
安全环保

鸿洲，自然新风搬运者
Natural fresh air carrier



管道换气扇

Duct ventilator
Вентилятор вентиляции



名称 Name/ имя	型号 Model/ модель	电源 Voltage/ напряжение	风量 Air volume/ объем воздуха	噪声 Noise/ шум	净重 Net weight/ вес нетто	开孔 Open hole/ открыть дыру	面板 Panel/ группа	体积 volume/ объем
	NO:	V	m³/h	db(A)	kg	cm	mm	mm
管道换气扇 Pipe ventilation fan трубопровод, фанат	A100	20W/220V	130	≤32	0.71	φ 10-12	160×160	166×102×166
	A150	40W/220V	310	≤35	1.03	φ 15-16	220×220	216×115×216
	A200	40W/220V	350	≤38	1.20	φ 20	250×250	260x260x190



名称 Name/ имя	型号 Model/ модель	电源 Voltage/ напряжение	风量 Air volume/ объем воздуха	噪声 Noise/ шум	净重 Net weight/ вес нетто	开孔 Open hole/ открыть дыру	面板 Panel/ группа	体积 volume/ объем
	NO:	V	m³/h	db(A)	kg	cm	mm	mm
管道换气扇 Pipe ventilation fan трубопровод, фанат	J100	20W/220V	130	≤32	0.71	φ 10-12	160×160	166×102×166
	J150	40W/220V	310	≤35	1.03	φ 15-16	220×220	216×115×216
	J200	40W/220V	350	≤38	1.20	φ 20	250×250	260x260x190



名称 Name/ имя	型号 Model/ модель	电源 Voltage/ напряжение	风量 Air volume/ объем воздуха	噪声 Noise/ шум	功 率 Power/ власти	频 率 Frequency/ частота	面板尺寸 Panel size
	NO:	V	m³/h	db(A)	W	Hz	
管道换气扇 Pipe ventilation fan трубопровод, фанат	N100	220	130	32	20	50	150×150
	N150	220	310	35	40	50	200×200
	N200	220	350	38	40	50	250×250

注：以上参数如有更改，恕不另行通知。 Note:We will not inform youif we change the data in the form.

管道换气扇

Duct ventilator
Вентилятор вентиляции



名称 Name/ имя	型号 Model/ модель	电源 Voltage/ напряжение	风量 Air volume/ объем воздуха	噪声 Noise/ шум	净重 Net weight/ вес нетто	开孔 Open hole/ открыть дыру	面板 Panel/ группа	体积 volume/ объем
	NO:	V	m³/h	db(A)	kg	cm	mm	mm
管道换气扇 Pipe ventilation fan трубопровод, фанат	A100B	20W/220V	130	≤32	0.71	φ 10-12	160×160	166×102×166
	A150B	40W/220V	310	≤35	1.03	φ 15-16	220×220	216×115×216
	A200B	40W/220V	350	≤38	1.20	φ 20	250×250	260x260x190



名称 Name/ имя	型号 Model/ модель	电源 Voltage/ напряжение	风量 Air volume/ объем воздуха	噪声 Noise/ шум	净重 Net weight/ вес нетто	开孔 Open hole/ открыть дыру	面板 Panel/ группа	体积 volume/ объем
	NO:	V	m³/h	db(A)	kg	cm	mm	mm
管道换气扇 Pipe ventilation fan трубопровод, фанат	A100C	20W/220V	130	≤32	0.71	φ 10-12	160×160	166×102×166
	A150C	40W/220V	310	≤35	1.03	φ 15-16	220×220	216×115×216
	A200C	40W/220V	350	≤38	1.20	φ 20	250×250	260x260x190



名称 Name/ имя	型号 Model/ модель	电源 Voltage/ напряжение	风量 Air volume/ объем воздуха	噪声 Noise/ шум	功 率 Power/ власти	频 率 Frequency/ частота	面板尺寸 Panel size
	NO:	V	m³/h	db(A)	W	Hz	
管道换气扇 Pipe ventilation fan трубопровод, фанат	E100	220	130	30	20	50	140×140
	E150	220	310	30	40	50	190×190

注：以上参数如有更改，恕不另行通知。 Note:We will not inform youif we change the data in the form.

管道换气扇

Duct ventilator
Вентилятор вентиляции



名称 Name/ имя	型号 Model/ модель	电源 Voltage/ напряжение	风量 Air volume/ объем воздуха	噪声 Noise/ шум	净重 Net weight/ вес нетто	开孔 Open hole/ открыть дыру	面板 Panel/ группа	体积 volume/ объем
	NO:	V	m³/h	db(A)	kg	cm	mm	mm
管道换气扇 Pipe ventilation fan трубопровод, фанат	D100	20W/220V	130	≤32	0.71	φ 10-12	160×160	166×102×166
	D150	40W/220V	310	≤35	1.03	φ 15-16	220×220	216×115×216



名称 Name/ имя	型号 Model/ модель	电源 Voltage/ напряжение	风量 Air volume/ объем воздуха	噪声 Noise/ шум	净重 Net weight/ вес нетто	开孔 Open hole/ открыть дыру	面板 Panel/ группа	体积 volume/ объем
	NO:	V	m³/h	db(A)	kg	cm	mm	mm
管道换气扇 Pipe ventilation fan трубопровод, фанат	K100	20W/220V	130	≤32	0.71	φ 10-12	150×150	166×102×166
	K150	40W/220V	310	≤35	1.03	φ 25-16	200×200	216×115×216



名称 Name/ имя	型号 Model/ модель	电源 Voltage/ напряжение	风帽口径 Cowl caliber Калибр шляпы	风管口径 Duct diameter Калибр вентиляционной трубы	噪声 Noise/ шум	频 率 Frequency/ частота	风量 Air volume/ объем воздуха
	NO:	V	mm	mm	db(A)	Hz	m³/h
接口 Interface интерфейс	T100	/	100	100	/	/	/
	T150	/	150	150	/	/	/

注：以上参数如有更改，恕不另行通知。 Note:We will not inform youif we change the data in the form.



壁挂换气扇

Pipe ventilation fan
трубопровод, фанат



名称 Name/ имя	型号 Model/ модель	电源 Voltage/ напряжение	风量 Air volume/ объем воздуха	噪声 Noise/ шум	功 率 Power/ власти	频 率 Frequency/ частота	面板尺寸 Panel size
	NO:	V	m³/h	db(A)	W	Hz	
壁挂换气扇 Pipe ventilation fan трубопровод, фанат	G100	220	130	30	20	50	150 x 150
	G150	220	130	30	20	50	220 x 220
	DQ100	220	130	30	20	50	150 x 150



名称 Name/ имя	型号 Model/ модель	电源 Voltage/ напряжение	风量 Air volume/ объем воздуха	噪声 Noise/ шум	功 率 Power/ власти	频 率 Frequency/ частота	面板尺寸 Panel size
	NO:	V	m³/h	db(A)	W	Hz	
壁挂换气扇 Pipe ventilation fan трубопровод, фанат	HD100	220	130	30	20	50	150 x 150
	DQ100	220	130	30	20	50	190 x 190



名称 Name/ имя	型号 Model/ модель	电源 Voltage/ напряжение	风量 Air volume/ объем воздуха	噪声 Noise/ шум	功 率 Power/ власти	频 率 Frequency/ частота	面板尺寸 Panel size
	NO:	V	m³/h	db(A)	W	Hz	
壁挂换气扇 Pipe ventilation fan трубопровод, фанат	Jy100	220	130	30	20	50	150 x 150
	JY150	220	260	32	40	50	200 x 200

注：以上参数如有更改，恕不另行通知。 Note: We will not inform you if we change the data in the form.



壁挂换气扇

Pipe ventilation fan
трубопровод, фанат



名称 Name/ имя	型号 Model/ модель	电源 Voltage/ напряжение	风量 Air volume/ объем воздуха	噪声 Noise/ шум	功 率 Power/ власти	开孔 Open hole/ открыть дыру	面板 Panel/ группа	体积 volume/ объем
	NO:	V	m³/h	db(A)	W	cm	mm	mm
壁挂换气扇 Pipe ventilation fan трубопровод, фанат	HQ100	220V	130	≤32	20	φ 10-12	160 x 160	166 x 102 x 166
	HQ150	220V	310	≤35	40	φ 15-16	220 x 220	216 x 115 x 216



名称 Name/ имя	型号 Model/ модель	电源 Voltage/ напряжение	风量 Air volume/ объем воздуха	噪声 Noise/ шум	功 率 Power/ власти	开孔 Open hole/ открыть дыру	面板 Panel/ группа	体积 volume/ объем
	NO:	V	m³/h	db(A)	W	cm	mm	mm
壁挂换气扇 Pipe ventilation fan трубопровод, фанат	H100	220V	130	≤32	20	φ 10-12	150 x 150	166 x 102 x 166
	H150	220V	260	≤35	40	φ 25-16	200 x 200	216 x 115 x 216



名称 Name/ имя	型号 Model/ модель	电源 Voltage/ напряжение	风量 Air volume/ объем воздуха	噪声 Noise/ шум	功 率 Power/ власти	频 率 Frequency/ частота	面板尺寸 Panel size
	NO:	V	m³/h	db(A)	W	Hz	
壁挂换气扇 Pipe ventilation fan трубопровод, фанат	E100	220	130	30	20	50	140 x 140
	E150	220	310	30	40	50	190 x 190



名称 Name/ имя	型号 Model/ модель	电源 Voltage/ напряжение	风量 Air volume/ объем воздуха	噪声 Noise/ шум	功 率 Power/ власти	开孔 Open hole/ открыть дыру	面板 Panel/ группа	体积 volume/ объем
	NO:	V	m³/h	db(A)	W	cm	mm	mm
壁挂换气扇 Pipe ventilation fan трубопровод, фанат	H100 A20	220V	130	≤32	20	φ 10-12	160 x 160	166 x 102 x 166
	H150 A40	220V	260	≤35	40	φ 15-16	220 x 220	216 x 115 x 216

注：以上参数如有更改，恕不另行通知。 Note: We will not inform you if we change the data in the form.

管道增压风机

Pipe pressurized fan
трубы усилителя вентилятор



JY100

产品参数 Product Parameters/параметры продукта

品牌 Brand/бренд	鸿洲 HONGZHOU	噪音 Noise/шум	33dB
型号 Model/модель	JY100	风量 Air volume/объем воздуха	130m³/h
名称 Name/имя	管道加压风机, трубы давление фанатов	规格 specification/спецификация	4寸
电压 Voltage/напряжение	220V	出风口 Air outlet/выпускной	100mm (接管尺寸)
频率 Frequency/частота	50Hz	线长 Line length/длина линии	85mm
功率 Power/власти	18W		

产品参数 Product Parameters/параметры продукта

品牌 Brand/бренд	鸿洲 HONGZHOU	噪音 Noise/шум	35dB
型号 Model/модель	JY125	风量 Air volume/объем воздуха	150m³/h
名称 Name/имя	管道加压风机, трубы давление фанатов	规格 specification/спецификация	5寸
电压 Voltage/напряжение	220V	出风口 Air outlet/выпускной	120mm (接管尺寸)
频率 Frequency/частота	50Hz	线长 Line length/длина линии	85mm
功率 Power/власти	20W		



JY125





JY150

产品参数 Product Parameters/параметры продукта

品牌 Brand/бренд	鸿洲 HONGZHOU	噪音 Noise/шум	37dB
型号 Model/модель	JY150	风量 Air volume/объем воздуха	250m³/h
名称 Name/имя	管道加压风机, трубы давление фанатов	规格 specification/спецификация	6寸
电压 Voltage/напряжение	220V	出风口 Air outlet/выпускной	150mm (接管尺寸)
频率 Frequency/частота	50Hz	线长 Line length/длина линии	85mm
功率 Power/власти	40W		

外形及部件尺寸 Shape and size of parts форма и размер компонентов

型号 Model	A	B	C	D
JY100	99	104	99	87
JY125	124	129	120	97
JY150	149	154	149	108

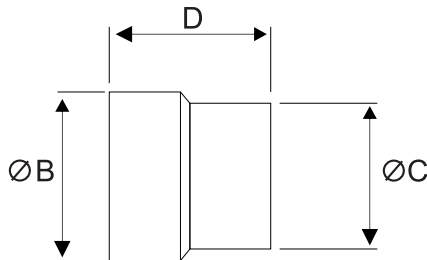

管道增压风机

Pipeline booster fan
трубы усилителя вентилятор



ZY100



ZY125



ZY150



ZY200



ZY250

产品参数 Product Parameters/параметры продукта

品牌 Brand/ бренд	名称 Name/ имя	型号 Model/ модель	电源 Voltage/ напряжение	风量 Air volume/ объем воздуха	噪声 Noise/ шум	转速 Rotating speed/ скорость	功率 Power/ власти	频率 Frequency/ частота
		NO:	V	m³/h	db(A)	r/min	W	Hz
鸿洲 HONGZHOU	管道增压风机 Pipeline booster fan трубы усилителя вентилятор	ZY100	220	180	30	2380	20	50
		ZY125	220	220	30	2550	40	50
		ZY150	220	310	30	2550	40	50
		ZY200	220	540	48	2550	80	50
		ZY250	220	900	55	2500	130	50

注：以上参数如有更改，恕不另行通知。 Note: We will not inform you if we change the data in the form.



HZ-75/100H/100/125

HZ塑料壳系列斜流管道增压风机
HZ plastic shell series diagonal flow pipe booster fan
HZ пластик корпуса спиралевидная потока "серии гц усилителя вентилятор



HZ-75



HZ-100H



HZ-100



HZ-125

产品参数 Product Parameters/параметры продукта

品牌/бренд	鸿洲 HONGZHOU	型号/модель	HZ-75 / HZ-100H
风量/объем воздуха	220m³/h	静压/статическое давление	180pa
电压/напряжение	220V	转速/скорость	2380r/min / 2550r/min
噪声/шум	30db(A)	频率/частота	50Hz
功率/власти	40W	口径/калибр	72mm/97mm


品牌/бренд	鸿洲 HONGZHOU	型号/модель	HZ-100 / HZ-125
风量/объем воздуха	310m³/h	静压/статическое давление	180pa
电压/напряжение	220V	转速/скорость	2550r/min
噪声/шум	30db(A)	频率/частота	50Hz
功率/власти	40W	口径/калибр	97mm/122mm

安装尺寸 Mounting Dimensions/установка размера

型号 Model	A	B	C	ΦD	E	F	G	H	型号 Model	A	B	C	ΦD	E	F	G	H
HZ-75	240	155	84	72	170	100	75	145	HZ-100H	240	155	84	97	170	100	75	145
HZ-100	295	178	83	97	200	112	100	125	HZ-125	295	178	83	122	200	112	100	125

安装尺寸

Mounting Dimensions/установка размера

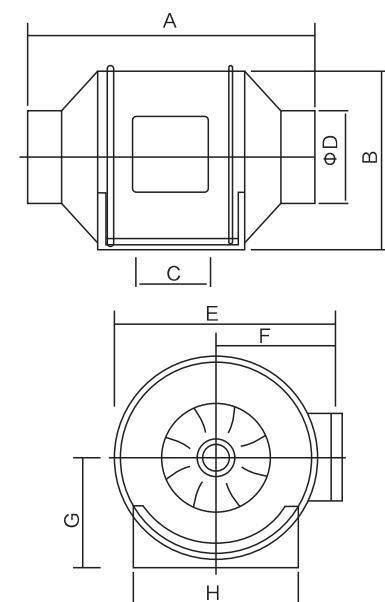

HZ-150/160

HZ塑料壳系列斜流管道增压风机
HZ plastic shell series diagonal flow pipe booster fan
HZ пластик корпуса спиралевидная потока "серии гц усилителя вентилятор




产品参数 Product Parameters/параметры продукта

品牌/бренд	鸿洲 HONGZHOU
风量/объем воздуха	540m³/h
电压/напряжение	220V
噪声/шум	48db(A)
功率/власти	80W

型号/модель	HZ-150/160
静压/статическое давление	300pa
转速/скорость	2550r/min
频率/частота	50Hz
口径/калибр	144mm

安装尺寸 Mounting Dimensions/установка размера

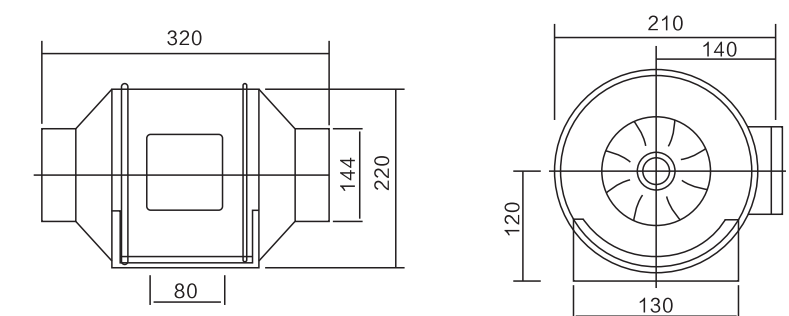

HZ-200

HZ塑料壳系列斜流管道增压风机
HZ plastic shell series diagonal flow pipe booster fan
HZ пластик корпуса спиралевидная потока "серии гц усилителя вентилятор




产品参数 Product Parameters/параметры продукта

品牌/бренд	鸿洲 HONGZHOU
风量/объем воздуха	1200m³/h
电压/напряжение	220V
噪声/шум	55db(A)
功率/власти	130W

型号/модель	HZ-200
静压/статическое давление	380pa
转速/скорость	2500r/min
频率/частота	50Hz
口径/калибр	198mm

安装尺寸 Mounting Dimensions/установка размера

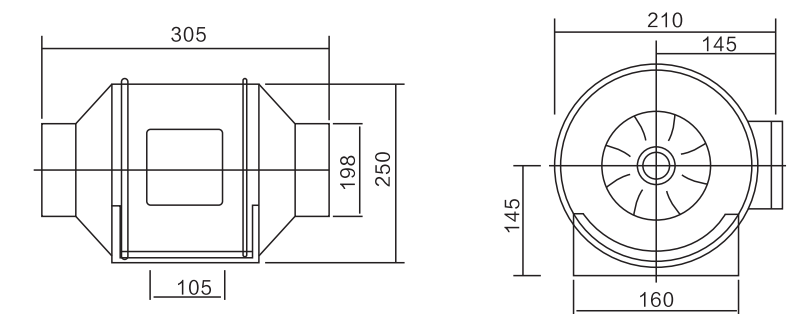



HZ-250/315/350

HZ塑料壳系列斜流管道增压风机
HZ plastic shell series diagonal flow pipe booster fan
HZ пластик корпуса спиралевидная потока "серии гц усилителя вентилятор




HZ-250




HZ-315


安装尺寸 Mounting Dimensions/установка размера

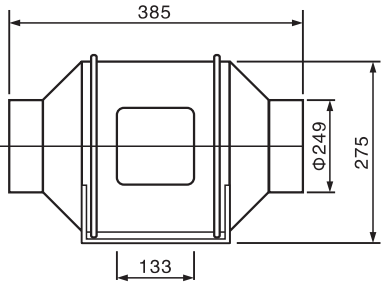


HZ-250

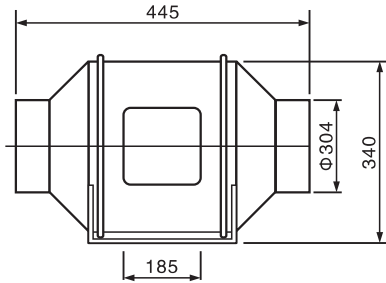

HZ-315



HZ-250



HZ-315

产品参数 Product Parameters/параметры продукта


品牌 Brand/ бренд	型号 Model/ модель	风量 Air volume/ объем воздуха	电压 Voltage/ напряжение	噪声 Noise/ шум	功率 Power/ власти	静压 Static pressure/ статическое давление	转速 Rotating speed/ скорость	频率 Frequency/ частота
	NO:	m³/h	V	db(A)	W	pa	r/min	Hz
鸿洲 HONGZHOU	HZ-250	1600	220	60	175	420	2500	50
	HZ-315	2500	220	68	320	450	2500	50

注：以上参数如有更改，恕不另行通知。 Note:We will not inform youif we change the data in the form.





HZ-250

HZ塑料壳系列法兰式管道风机
HZ plastic shell series flanged pipe fans

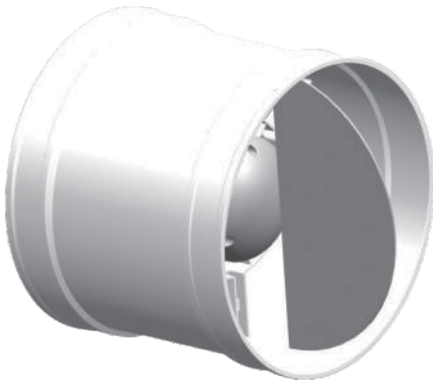

安装尺寸 Mounting Dimensions/установка размера



产品参数 Product Parameters/параметры продукта

品牌 Brand/ бренд	鸿洲 HONGZHOU
风量 Air volume/ объем воздуха	1200m³/h
电压 Voltage/ напряжение	220V
噪声 Noise/ шум	48db(A)
功率 Power/ власти	130W

型号 Model/ модель	HZ-250
静压 Static pressure/ статическое давление	300pa
转速 Rotating speed/ скорость	2500r/min
频率 Frequency/ частота	50Hz
口径 Caliber/ калибр	250mm

GDF圆形管道风机

GDF Round duct fan



产品参数 Product Parameters/параметры продукта

型号 Model/ модель (№)	电压 Voltage напряжен (V)	频率 frequency частот (Hz)	功率 power мощност (W)	电流 Electricity ток (A)	转速 speed Скорост вращен (r/min)	风量 Air volume дут (m³/h)	静压 Static pressure гидростатическ (pa)	口径 Caliber калибр (mm)
HZ-100	220	50	40	0.14	2550	260	180	97
HZ-125	220	50	40	0.14	2550	280	180	122
HZ-150	220	50	80	0.22	2550	400	300	146

注：以上参数如有更改，恕不另行通知。 Note:We will not inform youif we change the data in the form.



管道静音风机

Pipe silent fan
трубы не фанат



HZ100/125F

产品参数 Product Parameters/параметры продукта

品 牌 Brand/бренд	鸿洲 HONGZHOU
型 号 Model/модель	HZ150F
风 量 Air volume/объем воздуха	540m³/h
电 压 Voltage/напряжение	220V
噪 声 Noise/шум	48db(A)
功 率 Power/власти	80W
静 压 Static pressure/статическое давление	300pa
转 速 Rotating speed/скорость	2550r/min
频 率 Frequency/частота	50Hz
口 径 Caliber/калибр	144mm



HZ200F

产品参数 Product Parameters/параметры продукта

品 牌 Brand/бренд	鸿洲 HONGZHOU
型 号 Model/модель	HZ100/125F
风 量 Air volume/объем воздуха	310m³/h
电 压 Voltage/напряжение	220V
噪 声 Noise/шум	30db(A)
功 率 Power/власти	40W
静 压 Static pressure/статическое давление	300pa
转 速 Rotating speed/скорость	2550r/min
频 率 Frequency/частота	50Hz
口 径 Caliber/калибр	97mm/120mm



HZ150F

产品参数 Product Parameters/параметры продукта

品 牌 Brand/бренд	鸿洲 HONGZHOU
型 号 Model/модель	HZ200F
风 量 Air volume/объем воздуха	1200m³/h
电 压 Voltage/напряжение	220V
噪 声 Noise/шум	55db(A)
功 率 Power/власти	130W
静 压 Static pressure/статическое давление	300pa
转 速 Rotating speed/скорость	2500r/min
频 率 Frequency/частота	50Hz
口 径 Caliber/калибр	194mm



换气风机

Purification and ventilation fan

管道式换气扇 Pipe type ventilating fan



型号 Model/ модель	功 率 Power/ власти	电 流	风量 Air volume/ объем воздуха	面板尺寸	开孔尺寸	装箱/件	电压
JM-8寸	25W	12A	150m³/h	250*250	200*200	8	220V
JM-10寸小	30W	16A	180m³/h	280*280	230*230	8	220V
JM-10寸大	35W	18A	210m³/h	300*300	250*250	8	220V
JM-12寸	40W	28A	426m³/h	350*350	290*290	8	220V
JM-14寸	45W	60A	628m³/h	400*400	340*340	6	220V

百叶换气扇 Louver fan



型号 Model/ модель	功 率 Power/ власти	电 流	风量 Air volume/ объем воздуха	面板尺寸	开孔尺寸	装箱/件	电压
8寸百叶	30W	12A	8.1m³/h	300*300	240*240	8	220V
10寸百叶	35W	18A	12m³/h	350*350	280*280	8	220V
12寸百叶	40W	28A	18m³/h	400*400	330*330	8	220V

百叶带网换气扇 Louver fan with mesh



型号 Model/ модель	功 率 Power/ власти	电 流	风量 Air volume/ объем воздуха	面板尺寸	开孔尺寸	装箱/件	电压
JM-8寸	30W	12A	8.1m³/h	300*300	250*250	8	220V
JM-10寸	35W	18A	12m³/h	340*340	290*290	8	220V
JM-12寸	40W	28A	18m³/h	400*400	330*330	8	220V

天花换气扇 Ceiling fan



型号 Model/ модель	功 率 Power/ власти	电 流	风量 Air volume/ объем воздуха	面板尺寸	开孔尺寸	装箱/件	电压
JM-8寸	25W		4.8m³/h	300*300	250*250	8	220V
JM-10寸	30W		8m³/h	320*320	270*270	8	220V
JM-12寸	40W		18m³/h	350*350	300*300	8	220V



塑料家用吹干风机

Plastic household blow-dryer



塑料家用吹干风机

Plastic household blow-dryer



性能简介/performance Introduction

HT-950、LH-950型号的风机，机器具有操作方便、使用安全、吹干或通风效果优良等优点。特别适用于宾馆酒店、办公大楼、展览场所、大型公共场所。清洁后的地毯地面进行吹干，还可以用作通风散热。

注意事项

- 一、本器具不预备给体能弱、反应迟缓或有精神障碍的人（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员的指导或帮助下安全使用；
- 二、儿童应被监督，以保证他们不玩耍器具；
- 三、清洁或维修器具时，务必将电源插头从插座中拔出；
- 四、当电源软线有损坏或松脱时，应由制造商的服务机构或具有资格的人员来更换电源线，其连接方式为Y型接法；
- 五、停机后要把电源插头拔掉；
- 六、使用与器具电压/频率匹配的电源。
- 七、机器损坏请不要自行处理或丢垃圾桶，应该及时通知专业机构.以免造成环境污染.见封底图标!

主要参数/The main technical parameters

型号 Model/модель (№)	频率 frequency частот (Hz)	功率 power мощност (W)	电压 Voltage напряжен (V)	定时 timing Замедлен действ (mins)	风量 Air volume дул (m³/h)	体积 Volume объем (mm)	颜色 Color цвет
H15-A	50	1000	220	90分钟	L档110m³/min M档120m³/min H档160m³/min	500x400x500	红、灰、橙 蓝、黑
H15-B	50	300	220	90分钟		320x350x300	
H15-D	50	1100	220	90分钟		520x300x500	





塑料家用吹干风机

Plastic household blow-dryer



塑料家用吹干风机

Plastic household blow-dryer

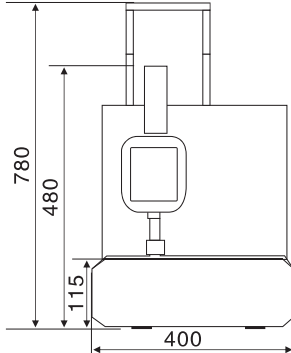

性能简介/performance Introduction

HT-950、LH-950型号的风机，机器具有操作方便、使用安全、吹干或通风效果优良等优点。特别适用于宾馆酒店、办公大楼、展览场所、大型公共场所。清洁后的地毯地面进行吹干，还可以用作通风散热。

注意事项

- 一、本器具不预备给体能弱、反应迟缓或有精神障碍的人（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员的指导或帮助下安全使用；
- 二、儿童应被监督，以保证他们不玩耍器具；
- 三、清洁或维修器具时，务必将电源插头从插座中拔出；
- 四、当电源软线有损坏或松脱时，应由制造商的服务机构或具有资格的人员来更换电源线，其连接方式为Y型接法；
- 五、停机后要把电源插头拔掉；
- 六、使用与器具电压/频率匹配的电源。
- 七、机器损坏请不要自行处理或丢垃圾桶，应该及时通知专业机构.以免造成环境污染.见封底图标！

主要参数/The main technical parameters

型号 Model/модель (№)	频率 frequency частот (Hz)	功率 power мощност (W)	电压 Voltage напряжен (V)	定时 timing Замедлен действ (mins)	风量 Air volume дуТ (m³/h)	体积 Volume объем (mm)	颜色 Color цвет
H15-A	50	1000	220	/	L档110m³/min M档120m³/min H档160m³/min	500x400x500	红、灰、橙
H15-D	50	1100	220	90分钟		520x400x500	蓝、黑